


操作说明

感谢您购买本产品，本机采用了独特的超便携式设计，使它可以应用在各个领域，为您带来方便、安全、丰富多彩的日常生活，请按照说明中的步骤正确设置您的摄像机。

一、按键功能及指示灯状态说明

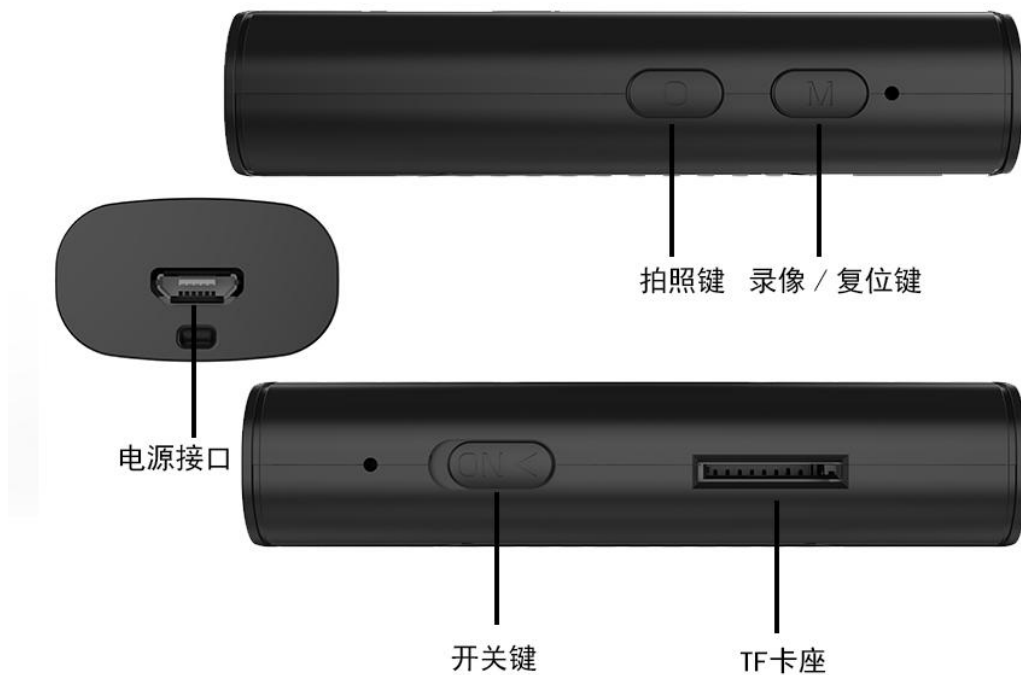

蓝色指示灯为记录指示灯：正在录像—>蓝灯慢闪；停止录像—>蓝灯常亮；

红灯为 WIFI 工作指示灯,具体模式如下：

1.点对点模式：红灯慢闪 2.远程模式：红灯常亮 3.远程模式未连上网络：红灯快闪

在不清楚是什么模式的情况下，复位一下摄像机即可切换成点对点模式。

按键功能说明：

“ON” 键为开关键，向镜头方向拨动为开机，反向拨动为关机；

“O” 键为拍照键，轻按拍照，蓝灯闪一次为拍得一张照片；

“M” 键为录像键和复位键，轻按 1 秒开启录像，录像中蓝灯慢闪，再轻按 1 秒停止录像，蓝灯长亮；开机状态下按住“M”键约 3 秒，红色指示灯变为快速闪烁，为复位操作；

注意：这个复位必须在摄像机完成启动后才有用（每次启动约需要 40s），按住复位键（M 键）约 3 秒，红色指示灯快速闪烁，摄像机进入复位并自动重启。

二、APP 软件下载。

苹果设备在 App Store 中搜索名称为 MTcam Pro 的 APP 安装；

安卓设备请用浏览器扫描二维码（图 1），选择“安卓 APK 直接下载”然后安装 APP；



（图 1）



下载安装后手机上出现

三、手机点对点连接摄像机

首先打开摄像机（完成启动约 40 秒），然后进入手机“设置”里的“WLAN”（或无线局域网），选择摄像机的 WIFI 信号连接（这个信号就是机

器的 ID 号每台机器都是唯一的), 如下面图所示。

注意: 如果在手机 WiFi 列表中不能发现摄像机的 WiFi, 请先对摄像机进行复位。



第一步



第二步




第三步



第四步

然后打开手机 APP (MTcam Pro) 如下图所示会自动弹出新设备, 点“确定”, 新摄像机自动添加到列表中。

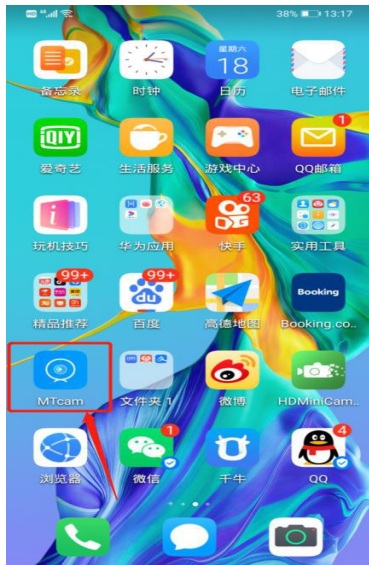


第五步




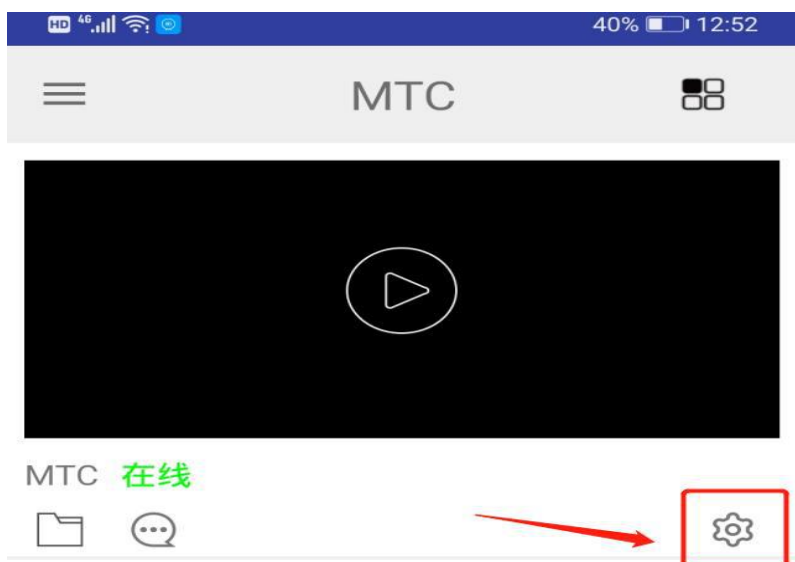
第六步

点击在线摄像机即可观看视频，如果您需要远程监控，请设置摄像机连接到 WiFi。

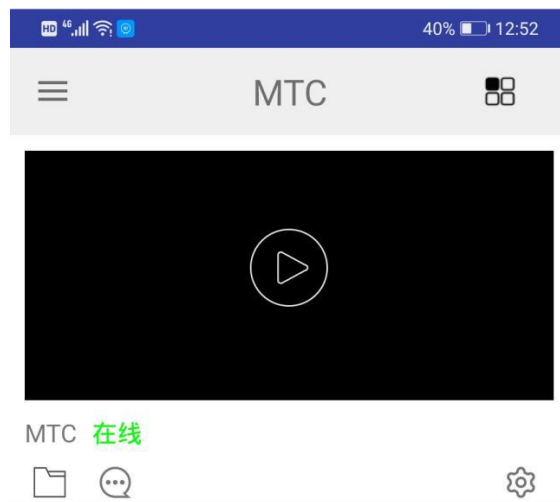

四、设置摄像机连接到 WiFi

在点对点连接模式，摄像机在线的情况下，点击摄像机右下角的小齿轮  进入设置列表，




然后进入“网络配置”，选择您自己家的 WiFi 名称，输入 WiFi 密码，然后点击右上角的

[Confirm](#) 或“确认”。





点“确认”或者 [Confirm](#) 后，摄像机将自动重启（大概需要 40s），待摄

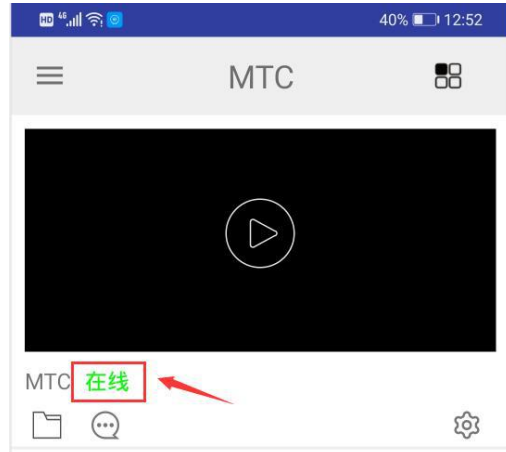像机重启完成，点击画面右下方的  刷新连接，或者退出 APP，重新进入 APP，当摄像机显示“在线”，表示远程设置成功，如下图所示：





五. APP 控制摄像机录像（存储到内存卡）

在摄像机“在线”状态下，点击小齿轮  进入设置页面，再进入“TF 卡设置”（请先插入内存卡），根据自己的需要选择录像模式，然后点击右上角的  或“确认”。
如下图：




六. 移动侦测报警设置


在摄像机“在线”状态下，点击小齿轮  进入设置页面，您可以选择是否需要“报警通知”，再进入“移动侦测配置”，点进“移动侦测”，您可以开启移动侦测（有高、中、低和最低四挡可选）和关闭移动侦测，开启移动侦测后，您还可以选择是否上传图片 and 视频到 APP，然后点击右上角的  或“确认”。

注意：如果您需要摄像机在报警时才录像，请在 TF 卡配置里选择“报警录像”




七，在线查看/回放内存卡里的文件

在摄像机“在线”状态下，点击摄像机左下角  进入文件列表，点击单个文件，即可播放或下载到“本地文件”。

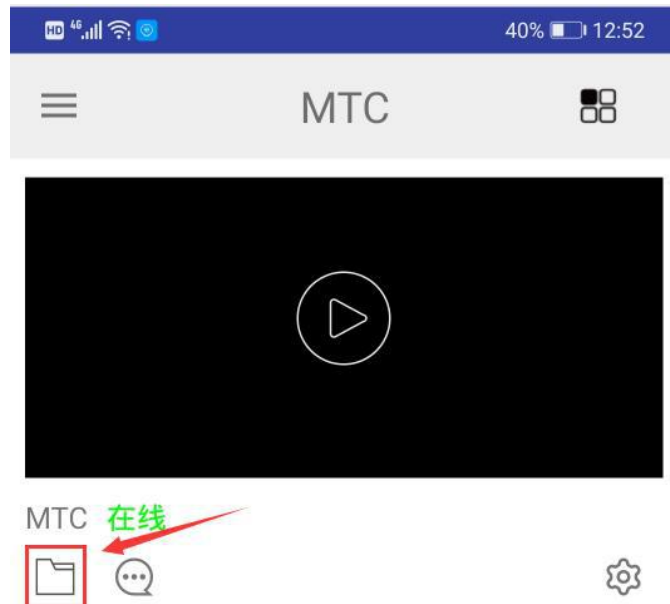

八，查看本地文件


打开 APP，点击左上角的 ，再点进“本地文件”，即可“查看”存于本地的视频和照片。



九，为摄像机设置属于自己的密码


为了您的隐私，在线摄像机会在每次进入监控前提示您设置密码，您可以根据您的需要设置属于自己的密码，一旦设置了密码，其他人需要使用密码才可以访问您的摄像机。摄像机的原始密码是 8888，如果您忘记了自己设置的密码，您可以通过复位摄像机来恢复到原始密码 8888。



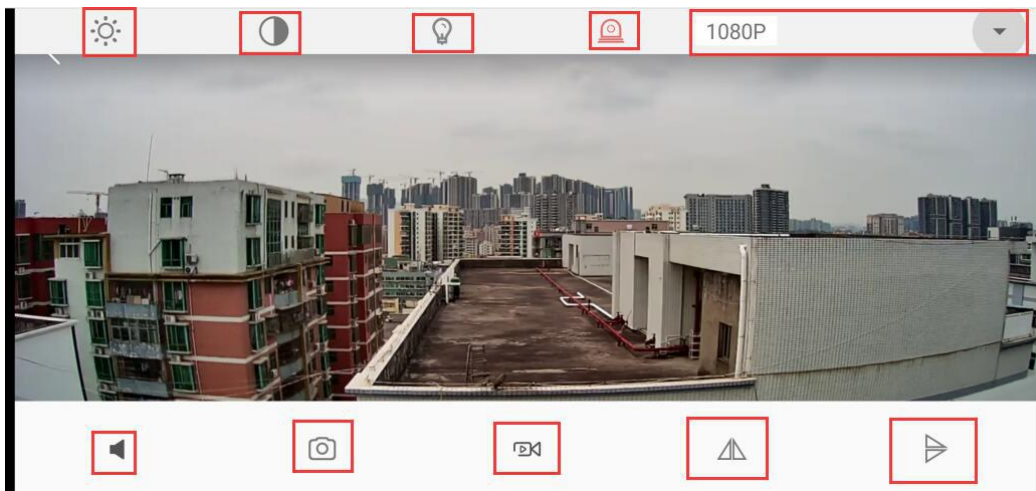

十，视频页面上的图标功能

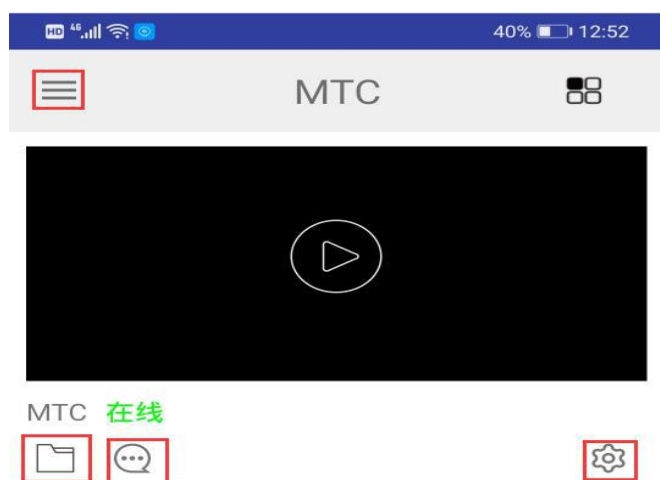

 / 1080P	收听摄像头的声音/实时监控分辨率
 / 	拍摄快照/录制视频存储到手机 APP “本地文件”
 / 	水平/垂直翻转图像
 / 	调整亮度/对比度
 / 	夜视开关/指示灯开关

十一，主页面图标功能



	查看内存卡文件
	移动检测报告
	添加设备和查看本地文件
	进入设置

十二、规格参数

图像传感器	CMOS
分辨率	1080P/720P/640P
视频格式	MP4
帧率	20-25fps
最小照度	1LUX
压缩格式	H. 265
功耗	350MA/h
工作温度	-10-60摄氏度
工作湿度	15-85%RH
记忆卡类型	支持 16G-128G Micro SD (TF卡)
工作电压	DC-5V
播放软件	VLCPlayer/SMPlayer
电脑操作系统	Windows/Mac OS X
手机操作系统	Android/iOS

十三，常见问题

1. 远程监控不流畅：请根据当时的网络环境选择适合的清晰度。
2. APP远程观看SD卡视频不流畅：由于手机的解码能力有差异，可将设备录像调节适合自己手机的清晰度。
3. 密码不小心忘记：请复位摄像机，以恢复到默认密码8888。

特别提醒：

- 1.若更换网络环境使用，请先复位，再用手机连上机器的热点重新配置 WiFi。
- 2.如果摄像机不识别内存卡，请更换内存卡或格式化后再使用。
- 3.在关机前，请先停止录像状态，以免最后一段视频文件未保存 而丢失损坏；
- 4.摄像机在工作中会有些发热，请确保摄像机的散热孔发挥作用。

以上图片内容从安卓手机提取，可能存有差异，请以实际为准。